

HIKVISION®

A Worldwide Leader
Focused on Excellence in Security Systems



マーケットシェア世界 No.1
ネットワークカメラソリューション

First Choice For Security Professionals



セキュリティデザイン

スタンダードモデルの 高画質 映像セキュリティ

多種多様に渡って様々なシチュエーションに応える事ができます。
フルハイビジョンの高画質により細かい部分まで映像で確認する事ができます



●フルハイビジョン 高画質

従来のカメラは低画質で細部は不鮮明なアナログ画質でした。
IPシステムのカメらは、高画質な為、細部までより鮮明に表現できるようになりました。




従来のカメラ




フルハイビジョンカメラ

●夜間撮影に強いDARKFIGHTER機能 ※対象モデルDS-2CD2625FWD-IZS/DS-2CD2725FWD-IZS

"DARKFIGHTER"は、大型HDプログレッシブスキャンCMOSセンサーを搭載しており、最も暗い場所で優れたカラー画像を表現できます。

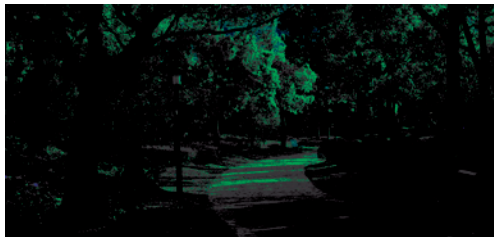

従来のカメラ

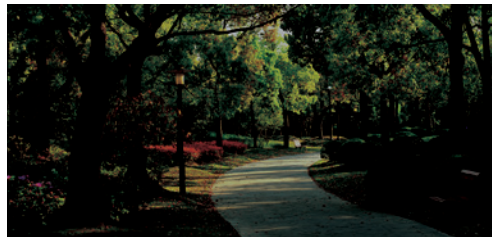

DARKFIGHTERカメラ

商品		IR固定バレット (2メガ)	IR電動VF IRバレット (2メガ)	IR固定ドーム (2メガ)	IR電動VF IRドーム (2メガ)
					
型式		DS-2CD2025FWD-I	DS-2CD2625FWD-IZS	DS-2CD2125FWD-I	DS-2CD2725FWD-IZS
イメージセンサー		1/2.8インチ プログレッシブスキャン CMOS			
解像度		1920×1080			
レンズ		2.8mm F1.6	2.8~12mm F1.4	2.8mm F1.6	2.8~12mm F1.4
画角		水平:108°	水平:105° ~35° 垂直:56° ~20°	水平:108°	水平:105° ~35° 垂直:56° ~20°
最低照度	カラー	0.005Lux			
	白黒	0Lux (IR オン時)			
デイ&ナイト		○ (IRC)			
逆光補正		WDR・BLC			
オーディオ		×	1入力,1出力	×	1入力,1出力
SDスロット		○			
IR照射		最大30m	最大50m	最大30m	最大30m
電源/消費電力		DC12V (5W) 、PoE (6.5W)	DC12V (14.5W) 、PoE (16.5W)	DC12V (5W) 、PoE (6.5W)	DC12V (9.5W) 、PoE (11W)
外形寸法(mm)		Φ70×155	Φ144×332	Φ111×82	Φ153×133
重量		410g	1890g	500g	1287g
保護		IP67	IP67, IK10	IP67	IP67, IK10


次世代の高解像度かつ 高精細 映像セキュリティー

期待の高まる高画質のユーザーニーズに応える4Kの超高精細な画像。
スタンダードモデルの一步先をご提案いたします。



●4K 超高精細 画質

4Kシステムは、超高精細の画像を提供します。おどろくほど鮮明で精細な映像が表現できます。
どの様なシーンでも活用できるため映像データの利用率も向上します。

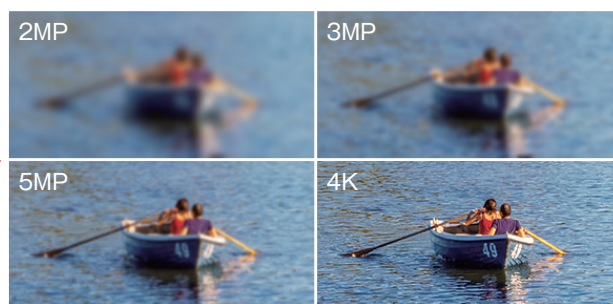

デジタルズーム

商品		IR付ミニバレット (4K)	IR電動VF IRバレット (4K)	IR固定ドーム (4K)	IR電動VF IRドーム (4K)
					
型式		DS-2CD2085FWD-I	DS-2CD2685FWD-IZS	DS-2CD2185FWD-I	DS-2CD2785FWD-IZS
イメージセンサー		1/2.5インチ プログレッシブスキャン CMOS			
解像度		3840×2160			
レンズ		2.8mm F2.0	2.8~12mm F1.4	2.8mm F2.0	2.8~12mm F1.4
画角		水平:102°	水平:115° ~35° / 垂直:60° ~19°	水平:102°	水平:115° ~35° / 垂直:60° ~19°
最低照度	カラー	0.01Lux			
	白黒	0Lux (IR オン時)			
デイ&ナイト		○ (IRC)			
逆光補正		WDR・BLC			
オーディオ		×	1入力,1出力	×	1入力,1出力
SDスロット		○			
IR照射		最大30m	最大50m	最大30m	最大30m
電源/消費電力		DC12V (7W) 、PoE (7.5W)	DC12V (17W) 、PoE (19W)	DC12V (7W) 、PoE (7.5W)	DC12V (11.5W) 、PoE (12.9W)
外形寸法(mm)		Φ70×155	Φ144×332	Φ 111×82	Φ153×133
重量		410g	1890g	500g	1287g
保護		IP67	IP67、IK10		

ワンランク上の高機能 監視

パン（横旋回）・チルト（縦旋回）・ズームを操作できます。
スタンダードモデルに加える事でワンランク上の監視をご提案できます。



●光学ズームによるズームアップ画面

高屈折率でバラツキが低い独特なアパーチャーリンケージ技術と当社独自のHD-ISP技術とが融合した最先端のカメラレンズを搭載



ワイド表示



ズーム表示



ズーム表示 ※高倍率カメラの場合

商品	2メガ IR付きPTZカメラ (光学25倍)	2メガ 屋内IR付き ミニPTZカメラ (光学4倍)	2メガ IR付き ミニPTZカメラ (光学4倍)	IR付き ハイスピード ドームカメラ (光学50倍)	ダークファイター IR付き ハイスピードドームカメラ (光学36倍)	ダークファイターX IR付き ハイスピードドームカメラ (光学25倍)
				 手配品	 手配品	 手配品
型式	DS-2DE4A225IW-DE	DS-2DE2204IW-DE3	DS-2DE2A204IW-DE3	DS-2DF8205I5X-AEL	DS-2DF8236IX-AEL	DS-2DF8225IH-AEL
イメージ センサー	1/2.8インチ プログレッシブスキャン CMOS		1/3インチ プログレッシブスキャン CMOS	1/2.8インチ プログレッシブスキャン CMOS	1/1.8インチ プログレッシブスキャン CMOS	2×1/1.8インチ プログレッシブスキャン CMOS
解像度	1920×1080					
レンズ	4.8～120mm	2.8～12mm		6.6～330mm	5.7～205.2mm	4.8～120mm
ズーム	光学25倍、 デジタル16倍	光学×4倍、デジタル×16倍		光学50倍、 デジタル16倍	光学36倍、 デジタル16倍	光学25倍、 デジタル16倍
最低 照度	カラー	0.005Lux	0.05Lux	0.005Lux	0.01Lux	0.002Lux
	白黒	0Lux (IR オン時)				
デイ&ナイト	○ (ICR)					
逆光補正	WDR・BLC					
オーディオ	1入力、1出力					
SDスロット	○					
IR照射	50m	30m	20m	500m	200m	150m
電源/消費電力	DC12V、 PoE+ (最大18W)	DC12V、 PoE (最大9W)	DC12V、 PoE (最大12W)	AC24V (最大60W)、 Hi-PoE (最大50W)	AC24V (最大60W)、 Hi-PoE (最大50W)	AC24V (最大68W)、 Hi-PoE (最大60W)
外形寸法 (mm)	Φ169×161	Φ125×137	Φ130×101	Φ266×410	Φ266×410	Φ266×437
重量	2.5Kg	650g	530g	8Kg	8Kg	8Kg
保護	IP66	×	IP67、IK10			IP67

ハイエンドクラスの高検知による監視

通常の可視光では確認する事が出来ないシーンでも物体から放出される熱エネルギーを可視化して監視できます。

目に見えない温度差を視覚化できるため非常に遠くからの撮影も可能、火災検知や海上監視にも最適です。



●熱画像(サーモグラフィ)の検知。遠距離・広範囲の監視に最適です。

サーマルカメラでは通常の可視光では見え難い場所での動きを検知することができます。

夜間において距離の離れた場所での監視・物体等の動き検知に強みを発揮します。



サーマル使用時



通常モード



火災検知



室内灯検知



海上監視

商品		サーマル&光学二眼 PTZボジショナー100mm サーマルレンズ光学49倍	サーマル&光学二眼PTZボジショナー 50mmサーマルレンズ 光学36倍温度計測機能	サーマル&光学二眼 PTZ25mmサーマルレンズ 光学36倍温度計測機能	サーマルバレットカメラ 15mmサーマルレンズ
		 手配品	 手配品	 手配品	 手配品
型式		DS-2TD6266-100C2L	DS-2TD6266T-50H2L	DS-2TD4166T-25	DS-2TD2166T-15
サーマルモジュール	イメージセンサー	酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ			
	最大解像度	640×512			
	検出器ピッチ	17μm			
	レスポンス波長	8~14μm			
	温度分解器 (NETD)	40mk未満 (@25℃、F#=1.0)			
カメラ	視野角 (FOV)	6.23° × 4.98°	12.42° × 9.95°	24.55° × 19.75°	15mm
	最小焦点距離	10m	7.5m	2m	39.87° × 32.36°
	イメージセンサー	1/2.8インチ プログレッシブスキャン CMOS	1/1.9インチ プログレッシブスキャン CMOS		2.5m
	最低照度	カラー	0.05Lux	0.002Lux	—
		白黒	0.01Lux	0.0002Lux	—
	レンズ	6.7-330mm、 光学49倍、デジタル16倍	5.7-205.2mm、光学36倍、デジタル16倍		—
	計測温度範囲	−20℃~150℃ (精度:±8℃)	−20℃~550℃ (精度:±2℃)		—
	IR照射	最大500m	最大200m		—
	圧縮 (メインストリーム)	50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720)			50fps (640×512,384×288,352×288)
		60Hz:30fps (1920×1080,1280×960,1280×720)			50fps (640×512,384×288,352×288)
		サーマル:50fps (640×512)			50fps (640×512,384×288,352×288)
	電源	AC 24V,120W		AC 24V,60W	AC 24V,DC 12V, PoE (802.3at,class4),最大8W
	外形寸法／質量	486 (W) × 450 (H) × 351 (D), 約19kg		φ266 (W) × 410 (H), 約8Kg	93 (W) × 93 (H) × 292 (D), 約2Kg

最先端技術を装備した特殊ニーズに応える監視

商品		5MP 360° 全方位型IPカメラ	6MP 360° 型IPカメラ	2MP ピンホールレンズ型IPカメラ	2MP 防爆対応バレット型 IPカメラ
					
型式		DS-2CD2955FWD-IS	DS-2CD6362F-IVS	DS-2CD6424FWD-20	DS-2XE6222F-IS/316L
イメージセンサー		1/2.5インチ プログレッシブスキャン CMOS	1/1.8インチ プログレッシブスキャン CMOS	1/2.7インチ プログレッシブスキャン CMOS	1/2.7インチ プログレッシブスキャン CMOS
解像度		2560×1920	3072×2048	1920×1080	1920×1080
レンズ		1.05mm F2.2	1.27mm F2.6	3.7mm F2.5	4mm (91°) ,6mm (60°) , 8mm (41.5°) ,12mm (26.6°) , 16mm (20.6°) ※固定レンズ選択
画角		水平:180° /垂直:180°	天井取付時・机上設置時:360° 壁掛取付時:180°	78.5°	
最低照度	カラー	0.01Lux	0.05Lux	0.01Lux	0.01Lux
	白黒	0Lux (IR オン時)	0Lux (IR オン時)		0Lux (IR オン時)
デイ&ナイト		○ (IRC)			
逆光補正		WDR・BLC			
オーディオ		1入力、1出力			
SDスロット		○			
IR照射		最大8m	最大15m	×	30m
電源/消費電力		DC12V、 PoE (802.3af ,class3) 6.7w	DC12V/PoE (802.3af ,class3) 最大消費電力:12W	DC12V、PoE (802.3af ,class3) 最大6.5W	AC100V~200V、 PoE (802.3af ,class3) 最大7W
外形寸法(mm)		Φ119×41 (D)	164 (W) ×152 (H) ×49 (D)	78 (W) ×105 (H) ×32 (D) ※本体	202 (W) ×174 (H) ×172 (D)
重量		600g	1400g	310g	7.34kg
保護		×	IP66/IK10	×	防爆仕様

商品	顔認証用バレットカメラ	顔DB内蔵2眼カメラ	デュアルレンズビーブルカウントカメラ
	 手配品	 手配品	 手配品
型式	DS-2CD7A26G0-IZS	iDS-2CD8426G0/F-I	iDS-2CD6810F/C
イメージセンサー	1/1.8インチ プログレッシブスキャン CMOS	1/2.8インチ プログレッシブスキャン CMOS×2	1/3インチ プログレッシブスキャン CMOS
解像度	1920×1080	1920×1080	640×960
レンズ	2.8~12mm	4 mm×2, F1.6	2.0mm
画角	103.3° ~38.6°	85.7°	水平105°、垂直89°
最低照度	カラー	0.002 Lux	—
	白黒	0Lux (IR オン時)	—
デイ&ナイト	○ (IRC)		—
逆光補正	WDR・BLC・HLC		—
オーディオ	×	1入力・1出力	—
SDスロット	○		—
IR照射	最大50m	最大10m	—
電源/消費電力	DC12V (14W) PoE (802.3af, Class3)	DC36V、27W	DC12V (5W) PoE (802.3af)
外形寸法(mm)	Φ144×347 (H)	180 (W) ×117 (H) ×147 (D)	194 (W) ×35 (H) ×70 (D)
重量	2450g	1500g	271g
保護	IP67/IK10	×	×




●360°全方位表示

<対応機種>DS-2CD2955FWD-IS
DS-2CD6362F-IVS



●ヒートマッピング機能

人が多かった場所を色の濃淡で表します。
<対応機種>DS-2CD6362F-IVS

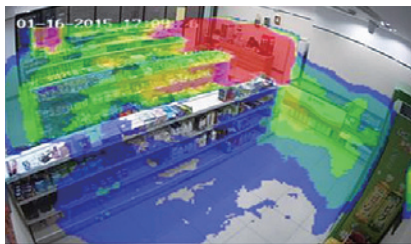



●侵入検知

設定したエリアに侵入があった場合、自動的に検知します。



●人数カウント




カメラで設定したラインを行き来した人数をカウントします。
<対応機種>iDS-2CD6810F/C

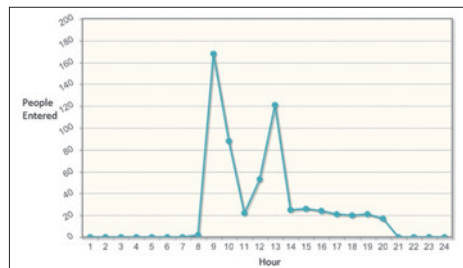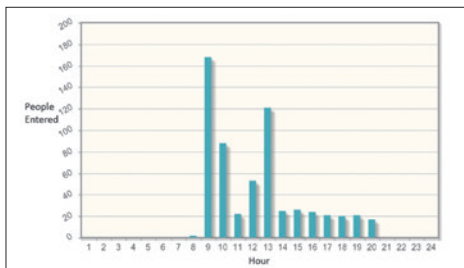

人数カウント等の解析データをカメラ上でグラフ化し表示します。

●顔検知(ターゲット検知)システム

監視カメラのデジタル画像から登録された人を自動的に識別します。
<対応機種>DS-2CD7A26G0-IZS/iDS-2CD8426G0/F-I

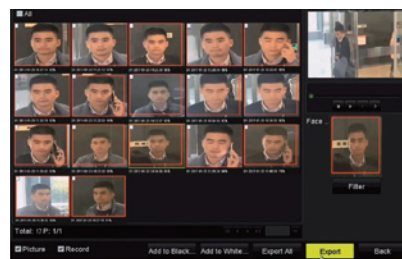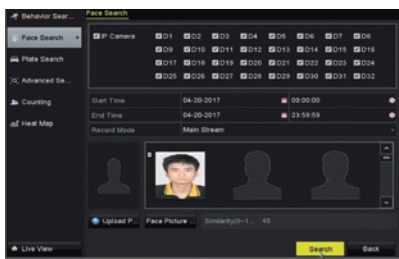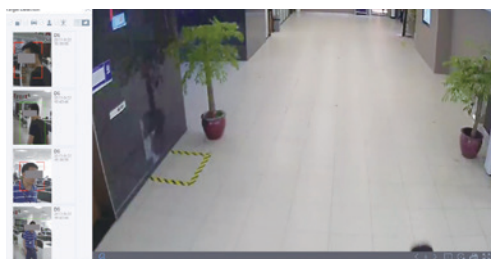

高画質による鮮明な録画を実現した ネットワークレコーダー



●PoE (電源供給機能) 搭載ネットワークレコーダー

多くのシーンで活用いただける操作性に優れたレコーダーです

商品		4Ch NVR 4ポートPoE スイッチ内蔵	8Ch NVR 8ポートPoE スイッチ内蔵	16Ch NVR 16ポートPoE スイッチ内蔵	32Ch NVR 16ポートPoE スイッチ内蔵
					
型式		DS-7604NI-K1/4P	DS-7608NI-K2/8P	DS-7716NI-K1/16P	DS-7732NI-I4/16P
映像	入力	4CH	8CH	16CH	32CH
	出力	HDMI×1系統,VGA×1系統			
録画	圧縮形式	H.265／H.264／H.264+	H.265／H.264／H.264+／MPEG4	H.265／H.264／MPEG4	H.265/H.264+／H.264/MPEG4
	録画 解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF			12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/ 1080p/UXGA/720p/VGA/ 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
ハード ディスク	搭載数	1基	2基 (1基最大6TB)	4基 (1基最大6TB)	4基 (1基最大6TB)
	容量	1TB,2TB,3TB,4TB,6TB	1TB～12TB	1TB～24TB	1TB～24TB
インター フェース	ネット ワーク	1ポート (RJ45 100Mbps全二重イーサネットインターフェース)		1ポート (RJ45 10/100/1000 Mbps自己適応イーサネット)	
	USB	前面:1ポート,背面:1ポート		前面:2ポート,背面:1ポート	
PoE インター フェース	端子	4ポート (RJ45 100Mbps全二重 イーサネットインターフェース)	8ポート (RJ45 100Mbps全二重 イーサネットインターフェース)	16ポート (RJ45 10/100Mbps全二重イーサネットインターフェース)	
	消費電力	最大 40W	最大 120W	最大 200W	
	仕様	IEEE 802.3 af/at			
アラーム入出力		×	入力:4系統／出力:1系統	入力:16系統／出力:4系統	
電源／消費電力		DC 48V,65W	AC100-240,180W	AC100-240,300W	
動作環境	温度	-10℃～55℃			
	湿度	10～90%以下 (結露無き事)			
外形寸法		315 (W) ×240 (D) ×48 (H) mm ※1Uサイズ	385 (W) ×315 (D) ×52 (H) mm ※1Uサイズ	445 (W) ×390 (D) ×70 (H) mm ※1.5Uサイズ	
重さ (HDD除く)		約1Kg	約3Kg	約5Kg	

●大容量・多チャンネル対応レコーダー

超長期録画保存、多数カメラの接続可能モデル大規模ニーズにお応えします。

商品		32chネットワーク ビデオレコーダー	64chネットワーク ビデオレコーダー	128CH NVR (16ベイ)	128CH NVR (24ベイ)	256CH NVR (16ベイ)	256CH NVR (24ベイ)
							
		手配品	手配品	手配品	手配品	手配品	手配品
型式		DS-9632NI-I16	DS-9664NI-I16	DS-96128NI-I16H	DS-96128NI-I24H	DS-96256NI-I16H	DS-96256NI-I24H
映像	入力	32CH	64CH	128CH		256CH	
	出力	HDMI×2系統,VGA×2系統 ※出力に制限あり			HDMI×2系統,VGA×1系統		
録画	圧縮形式	H.265/H.264/H.264+/MPEG4		H.265, H.265+, H.264, H.264+,MPEG4, MJPEG (Hikvision IP カメラのみ)			
	録画 解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF					
ハード ディスク	搭載数	16基 (1基最大8TB)			24基 (1基最大8TB)	16基 (1基最大8TB)	24基 (1基最大8TB)
	容量	1TB~128TB			192TB	128TB	192TB
インター フェース	ネット ワーク	2ポート (RJ45 100Mbps全二重イーサネットインターフェース)		4ポート (RJ45 100Mbps全二重イーサネットインターフェース)			
	USB	前面:2ポート,背面:1ポート		前面:2ポート,背面:2ポート			
電源/消費電力		AC100-240,300W		AC100-240,550W			
動作環境		(温度) -10℃~55℃ (湿度) 10~90%以下 (結露無き事)					
外形寸法, 重さ(HDD除く)		445 (W) ×496 (D) ×146 (H) mm 約12.5kg	442 (W) ×494 (D) ×146 (H) mm 約16kg	447 (W) ×528 (D) ×172 (H) mm 約23kg	442 (W) ×494 (D) ×146 (H) mm 約16kg	447 (W) ×528 (D) ×172 (H) mm 約23kg	

状況に応じて選択可能なオプション品



●監視用モニター

21.5型 液晶モニター (LG製) 22MK430H-B



- ・モニターサイズ:21.5インチ
- ・最大解像度:1920×1080
- ・HDMIポート×1系統
- ・VGAポート×1系統
- ・VESA (75×75) 規格
- ・サイズ(mm):510×396×182
- ・質量:2.8Kg

21.5型 液晶モニター SL215WA



- ・モニターサイズ:21.5インチ
- ・最大解像度:1920×1080
- ・HDMIポート×1系統
- ・VGAポート×1系統
- ・BNC端子×3系統 (入力×2、出力×1)
- ・VESA (100×100) 規格
- ・サイズ(mm):531×327×69
- ・質量:4.5kg

12.5型 LEDモニター SL125S



- ・モニターサイズ:12.5インチ
- ・最大解像度:1920×1080
- ・HDMIポート×1系統
- ・VGAポート×1系統
- ・BNC端子×2系統 (入力×1、出力×1)
- ・VESA (75×75) 規格
- ・サイズ(mm):312×197.8×33.2
- ・質量:2.3kg

モニター壁面取付金具 RW120



- ・サイズ(mm):511×313×45.4
- ・VESA規格 (75×75,100×100) 対応

液晶天吊り金具 VC-113B (ブラック) / VC-113W (ホワイト)

手配品



- ・サイズ(mm):150×150×400~600
- ・VESA規格 (75×75,100×100) 対応

●周辺機器

PoEインジェクター LAS30-57CN-RJ45 (30W) LAS60-57CN-RJ45 (60W)



- ・IEEE 802.3af,802.3at準拠
- ・10/100/1000M データINポート×1系統
- ・10/100/1000M PoEポート×1系統
- ・POE+対応 (※LAS30-57CN-RJ45)
- ・High PoE対応 (※LAS60-57CN-RJ45)

カメラエンコーダー (1CH/4CH) DS-6701HWI (1CH) DS-6704HWI (4CH)



- ・H.264/MPEG4/MPEG2/MJPEG圧縮対応
- ・映像入力:1系統 (BNC)
- ・音声入力:1系統 (ミニジャック)
- ・エンコーディングの解像度:
WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF
- ・サイズ(mm):80×39×90 (1CH)
- ・サイズ(mm):114×48×128 (4CH)
- ・電源:DC12V又はPoE

カメラエンコーダー (8CH/16CH) DS-6708HWI (8CH) DS-6716HWI (16CH)



- ・H.264/MPEG4/MPEG2/MJPEG圧縮対応
- ・映像入力:8系統 (BNC)
- ・音声入力:8系統 (ミニジャックターミナル)
- ・エンコーディングの解像度:
WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF
- ・サイズ(mm):315×45×200 (8CH)
- ・サイズ(mm):440×45×274 (16CH)
- ・電源:DC12V

取付金具対応表



DS-2CD2025FWD-I
DS-2CD2085FWD-I



ジャンクションボックス
型式:DS-1280ZJ-XS



DS-2CD2125FWD-I
DS-2CD2185FWD-I



傾斜天井金具
DS-1259ZJ



ドーム天吊下金具
DS-1271ZJ-110



ジャンクションボックス
DS-1280ZJ-DM18



壁面用雨除カバー
DS-1250ZJ
手配品



壁面金具
DS-1272ZJ-110
手配品



壁面金具+
ジャンクションボックス
DS-1272ZJ-110B
手配品



角面取付金具
DS-1276ZJ



ボール取付金具
DS-1275ZJ



DS-2CD2625FWD-IZS
DS-2CD2685FWD-IZS



重量物用ボール取付金具
DS-1475ZJ-SUS



重量物用角面取付金具
DS-1476ZJ-SUS
手配品



DS-2CD2725FWD-IZS
DS-2CD2785FWD-IZS



ドーム天吊金具
DS-1471ZJ-155
手配品



壁面金具
DS-1473ZJ-155




重量物用ボール取付金具
DS-1475ZJ-SUS



重量物用角面取付金具
DS-1476ZJ-SUS
手配品



DS-2CD2955FWD-IS




壁面金具
DS-1294ZJ
手配品



角面取付金具
DS-1281ZJ-DM27



DS-2CD6362F-IVS



ジャンクションボックス
DS-1280ZJ-DM25



角面取付金具
DS-1281ZJ-DM25
手配品



壁面金具
DS-1273ZJ-DM25
手配品




天吊金具
DS-1271ZJ-DM25
手配品



3軸調整タイプ壁面金具
DS-1283ZJ
手配品



DS-2DE4A225IW-DE



壁面取付金具
DS-1605ZJ



ドーム埋込金具
DS-1671ZJ-SD11
手配品




天吊金具
DS-1691ZJ



ジャンクションボックス
DS-1280ZJ-SD11



DS-2DE4A225IW-DE



壁面金具
DS-1294ZJ
手配品



製品保証期間：カメラ2年、レコーダー3年（HDDは保証対象に含まれません。天災・人為的操作による破損等は保証対象外。）

免責事項

これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。

①これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。



安全に関するご注意

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

カタログについてのご注意

●このカタログの情報は、2018年11月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

お問い合わせ

発売元



セキュリティデザイン

株式会社セキュリティデザイン

<本社>〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山
TEL:03-5468-7071

大 阪 支 店 TEL:06-4790-8010

札幌営業所 TEL:011-206-1697

仙台営業所 TEL:022-398-9562

名古屋営業所 TEL:052-222-7222

広島営業所 TEL:082-545-0390

福岡営業所 TEL:092-400-7147