


Perfect  
Monitoring  
with  
Network Camera

Plug & Play  
PoEスイッチ内蔵  
ネットワークレコーダー

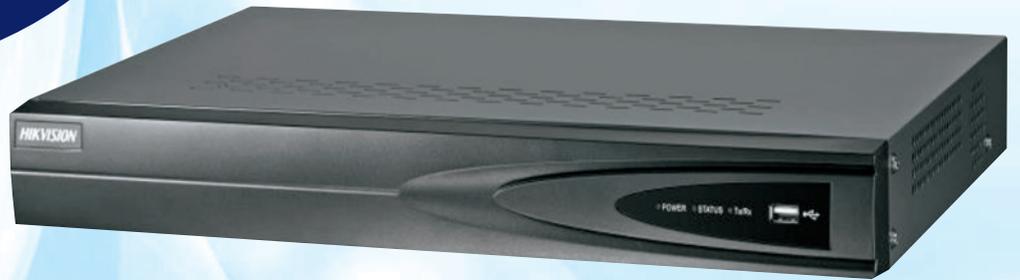

## DS-7604NI-K1/4P

4Ch ネットワークビデオレコーダー

### 特徴

- ・H.265/H.254/H.264+ ビデオ圧縮対応
- ・録画解像度最大 4Kカメラ対応
- ・HDMI出力解像度 最大 4K (3840×2160)
- ・IPカメラ 4台接続可能
- ・Plug&Play カメラ接続
- ・4ポートPoEスイッチ内蔵


# DS-7604NI-K1/4P

## 4Ch ネットワークビデオレコーダー

### ■ Specifications

型番		DS-7604NI-K1/4P	
HDD	搭載数	1スロット	
	最大容量	6TB	
映像/ オーディオ入力	IPビデオ入力	4CH	
	帯域幅	IN	40 Mbps
		OUT	80 Mbps
映像/ オーディオ出力	HDMI/VGA 出力解像度	HDMI (1系統) :4K (3840 × 2160) /30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
		VGA (1系統) :1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
	音声出力	1系統,RCA	
デコード	デコード形式	H.265/H.264/H.264+	
	録画解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
	同期再生	4Ch	
	デコード能力	4Ch@1080p	
ネットワークプロトコル		TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS,iSCSI, UPnP™, HTTPS	
外部インター フェース	音声 (双方向)	1系統 (RCA、2.0Vp-p)、1kΩ	
	ネットワーク	1ポート (RJ45 100Mbps全二重イーサネットインターフェース)	
	USB	前面:1ポート (USB 2.0)、背面:1ポート (USB 2.0)	
PoEインター フェース	インターフェース	4ポート (RJ45 100Mbps全二重イーサネットインターフェース)	
	電源給電能力	最大 40W	
	仕様	IEEE 802.3 af/at	
電源	DC 48V		
消費電力	65W		
動作温度/湿度	-10℃~+55℃,湿度10~90%以下 (結露しないこと)		
外形寸法mm	315 (W) × 240 (D) × 48 (H) mm ※1Uサイズ		
重量	1Kg (HDD 含まず)		

### ■寸法図 (Unit : mm)

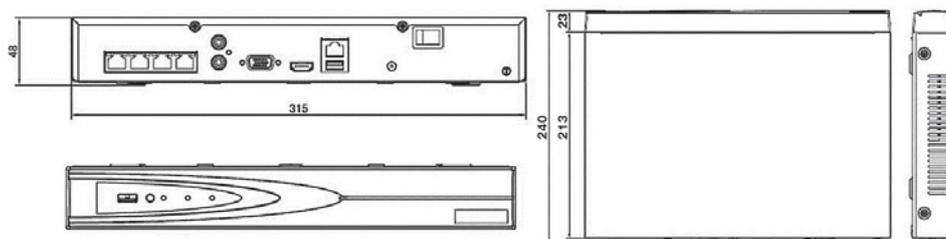

<お問い合わせ先 (販売店) >

株式会社セキュリティデザイン

<本社>〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム青山  
TEL:03-4346-1962

大阪支店 TEL:06-4790-8010  
札幌営業所 TEL:011-206-1697  
仙台営業所 TEL:022-398-9562

名古屋営業所 TEL:052-222-7222  
広島営業所 TEL:082-545-0390  
福岡営業所 TEL:092-400-7147

SDC20180020E