

# NETWORK VIDEO RECORDER

## GF-NVR04-2T

4CH ネットワークレコーダー (4ポートPoEスイッチ内蔵)

2TB  
HDD

4K  
出力

2SPOT  
出力



## GF-NVR08-4T

8CH ネットワークレコーダー (8ポートPoEスイッチ内蔵)

4TB  
HDD

4K  
出力

2SPOT  
出力



4CH

## GF-NVR16-4T

16CH ネットワークレコーダー (8ポートPoEスイッチ内蔵)

4TB  
HDD

4K  
出力

2SPOT  
出力



8CH/16CH

### Key Features

#### GF-NVR04-2T | 4CH ネットワークレコーダー (4ポートPoEスイッチ内蔵)

- 内蔵HDD:2TB
- 多彩なVMS (ビデオマネージメント) ソフト
- 映像録画圧縮方式:H.264
- 4ポートPoEスイッチ内蔵 ※付属電源アダプターを使用
- BNCスポット2系統 (Full HD:HD-TVI\*1系統/CBVS:アナログ\*1系統)

#### GF-NVR08-4T | 8CH ネットワークレコーダー (8ポートPoEスイッチ内蔵)


- 内蔵HDD:4TB
- 多彩なVMS (ビデオマネージメント) ソフト
- 映像録画圧縮方式:H.265/H.264
- 8ポートPoEスイッチ内蔵 ※付属電源アダプターを使用
- BNCスポット2系統 (Full HD:HD-TVI\*1系統/CBVS:アナログ\*1系統)

#### GF-NVR16-4T | 16CH ネットワークレコーダー (8ポートPoEスイッチ内蔵)

- 内蔵HDD:4TB
- 多彩なVMS (ビデオマネージメント) ソフト
- 映像録画圧縮方式:H.265/H.264
- 8ポートPoEスイッチ内蔵 ※付属電源アダプターを使用
- BNCスポット2系統 (Full HD:HD-TVI\*1系統/CBVS:アナログ\*1系統)

Model		GF-NVR04-2T	GF-NVR08-4T	GF-NVR16-4T
チャンネル		4ch	8ch	16ch
システム	オペレーティングシステム	Embedded Linux フラッシュメモリ内蔵		
ビデオ	規格	NTSC		
	映像入力	Max. 4k		
	映像出力	1HD-MI、1VGA、2BNC (Full HD、CVBS)		
音声		入力：IPCによる、1RCA / 出力：1HDMI、1RCA		
映像録画	圧縮方式	H.264	H.264/H.265	
	録画フレーム	7.5fps/ch (4K)、30fps/ch (2MP、960H)		
	解像度	4K、4MP、3MP、2MP、960H		
	イベント	Sensor、Motion、Text		
	ビット伝送速度	512Kbps ~ 5Mbps/Ch		
音声録音	圧縮方式	G.711u		
	サンプリングレート	8KHz		
ネットワーク	ネットワーク接続	2 x Ethernet 10/100/1G		
	圧縮伝送方式	H.264、JPEG		
	伝送速度	10fps (4MP)、20fps (2MP)		
	解像度	4K/4MP/3MP/1080P/720P/960H/D1/2CIF/CIF		
バックアップ	接続方式	USB2.0、ネットワーク		
	フォーマット	ビデオ (バックアップビューアー)、JPEG Still イメージログリスト、セットアップデータ		
アラーム保持	プリ/ポストアラーム時間	5秒 / 5秒 ~ 5分		
	アラームアクション	ブザー、PTZ プリセット、電子メール、リレー、スポット、イベントポップアップ、FTP、プッシュ		
	入力/出力	4/1 - NC/NO		
ディスプレイ	HDMI	UHD、FHD、SXGA、XGA		
	VGA	FHD、SXGA、XGA		
	分割画面	4/1/SEQ- ライブ、4/1 - 再生	8/4/1/SEQ- ライブ、8/4/1 - 再生	16/8/4/1/SEQ- ライブ、16/8/4/1 - 再生
	スポット	FHD スポット、SD スポット		
外部インタフェース	PTZ/ キーボード	2xRS48 (端子ブロック)		
ストレージ	内蔵デバイス	2HDD or 1HDD (eSATA 使用時)	2HDD	
	外付けデバイス	1eSATA (別途)		
その他	DDNS、DHCP、UPNP	Yes		
	CMS、RMS	Windows10		
	スマートフォンビューアー	Android、IOS (iPhone、iPad)		
	Mac ビューアー	Apple Mac OS		
電源等	PoE	4PoE (IEEE 802.3af)	8PoE (IEEE 802.3af)	
	アダプター	12V/3.3A (NVR用)、48V/1A (PoE用)	12V/5A (NVR用)、48V/2A (PoE用)	
	最大消費電力	40 W、48 W		60W、96W

## 寸法図 (mm)

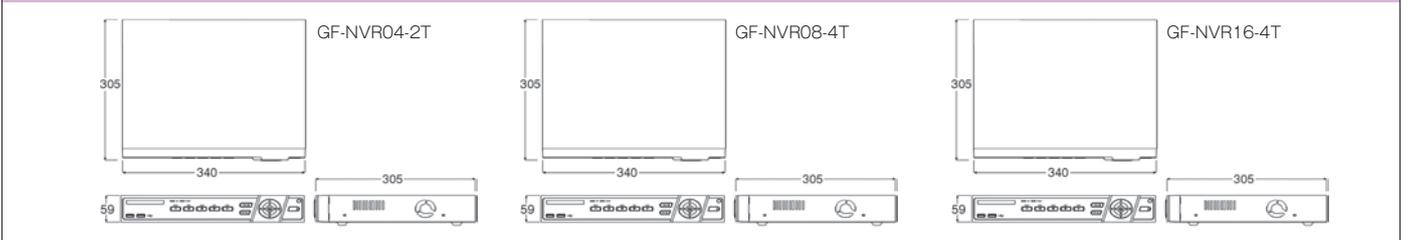

**免責事項** これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これら商品に関して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。



### 安全に関するご注意

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。  
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

### カタログについてのご注意

●このカタログの情報は、2020年4月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

お問い合わせ

発売元



セキュリティデザイン

株式会社セキュリティデザイン

<本社>〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山  
TEL:03-5468-7071

大阪支店 TEL:06-4790-8010 北陸営業所 TEL:076-221-6910  
札幌営業所 TEL:011-206-1697 広島営業所 TEL:082-545-0390  
仙台営業所 TEL:022-398-9562 福岡営業所 TEL:092-400-7147  
名古屋営業所 TEL:052-265-8192 沖縄営業所 TEL:098-878-2077