
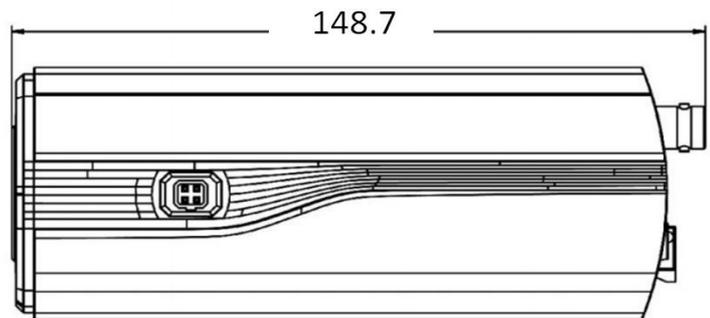


1 仕様

■ カメラ部	
イメージセンサー	2 MP CMOSイメージセンサー
システム信号	PAL/NTSC
有効画素数	1944 (H) × 1092(V)
最低照度	0.01lx (F1.2 AGC動作)
レンズ	C/CSマウント
デイ&ナイト機能	デジタル
同期	内部同期
WDR	120dB
フレームレート	PAL : 1080p@25fps NTSC : 1080p@30fps
■ インターフェース	
HDビデオ出力	1 HD アナログ出力
CVBSビデオ出力	1Vp-p コンポジット出力(75Ω/BNC)
アラーム	1入力、1出力
S/N比	62dB
■ メニュー	
シーン	Indoor, Outdoor, Indoor1, LOW-LIGHT
カメラID	ON/OFF (15文字、プログラム可能な位置)
AGC	対応
デイナイトモード	オート/カラー/白黒
ホワイトバランス	ATW,AWC-SET,マニュアル

■ メニュー	
プライバシーマスク	ON/OFF,最大8ゾーン
モーションディテクション	ON/OFF,最大4ゾーン
逆光補正	対応
アンチフリッカー	ON/OFF
言語	英語,日本語,中国語1,中国語2,韓国語,ドイツ語,フランス語,イタリア語,スペイン語,ポーランド語,ロシア語,ポルトガル語,オランダ語,トルコ語,ヘブライ語,アラビア語
機能	HSBLC、デジタルノイズリダクション デジタルズーム (62倍)、ミラー、 デフグ、欠陥画素補正、スマートDズーム
■ 基本部	
動作環境	温度 : -30°C~60°C 湿度 : 90%以下 (結露なきこと)
電源	DC12V ± 25%, PoC
消費電力	最大7W
コミュニケーション	同軸通信 : HIKVISION-C (TVI出力)
寸法	69.2 × 57.3 × 148.7mm
質量	520g

2 寸法図

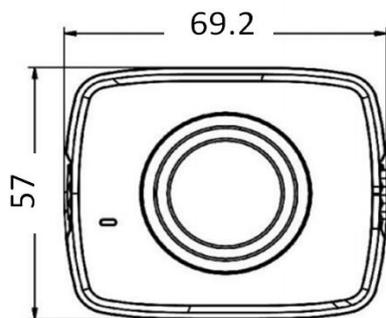

型式	DS-2CC12D9T-E	作成/改定日	2018年11月
株式会社セキュリティデザイン		整理番号	S D 21 - 0 0 1 3