

1 仕様

■ 映像/音声入力

IPカメラ入力数 4チャンネル

入力数帯域 10Mbps

出力数帯域 8Mbps

■ 映像/音声出力

HDMI/VGA出力解像度 HDMI
 4K (3840×2160)/30Hz
 1920×1080/60Hz,1600×1200/60Hz
 1208×1024/60Hz,1280×720/60Hz
 1024×768/60Hz
 VGA
 1920×1080/60Hz,1600×1200/60Hz
 1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz
 1024×768/60Hz
 音声出力 1チャンネル
 RCA (Linear, 1KΩ)

■ デコーディング

映像圧縮方式 H.265/H.264/H.264+

録画解像度 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p
 UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF
 2CIF/CIF/QCIF

同時再生チャネル数 4チャネル

表示許容 4チャンネル1080p

■ ハードディスク部

SATA 1スロットSATAインターフェース

容量 最大6TB

内蔵 最大6TBまで選択可能

■ ネットワーク部

ネットワークプロトコル TCP/IP,DHCP,HIK cloud P2P,DNS
 DDNS,NTP,SADP,SMTP,NFS
 iSCSI,UpnP,HTTPS

■ 外部接続部

双方向音声 1チャンネル
 RCA (2.0 V p - p, 1KΩ) ※音声入力端子を使用

ネットワークインターフェイス 4 RJ-45 10/100Mbps Ethernet interface

USB端子 前面部：USB2.0×1/背面部：USB2.0×1

■ PoE

インターフェース 4 RJ-45 10/100Mbps Ethernet interface

出力 40W以下（合計）

PoE対応規格 IEEE802.3 af/at

■ 基本部

電源 DC48V


動作環境 温度：-10°C~55°C
 湿度：10%~90%消費電力 最大65W以下
 (10W※HDDは含まず,PoE未使用の場合)

シャーシ規格 1U

寸法 315×240×48mm

質量 1.0kg※HDDは含まず

2 寸法図（単位：mm）

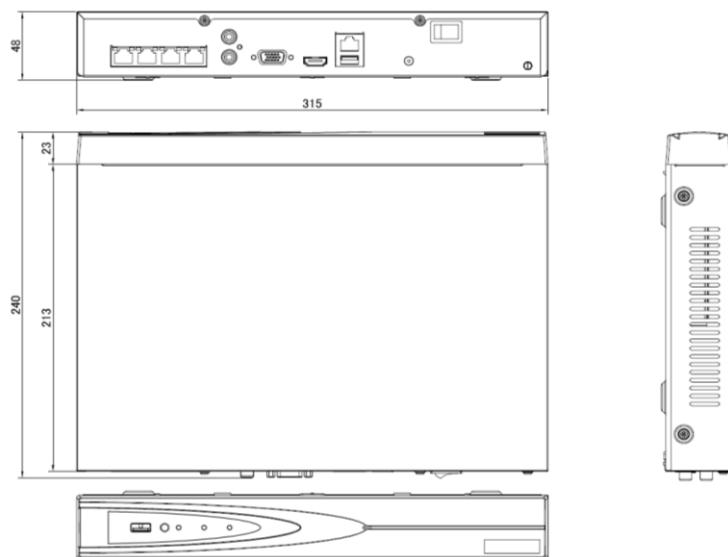

型式	DS-7604NI-K1/4P	作成/改定日	2018年11月
株式会社セキュリティデザイン		整理番号	S D 1 2 - 0 0 0 1