


1仕様

■ カメラ部		
イメージセンサー	1/2.5"プログレシブスキャン CMOS	
最低照度	カラー：0.01lx（F1.2、AGC動作） 白黒：0lx（赤外線IRライト動作）	
シャッタースピード	1/3~1/100,000秒	
スローシャッター	対応	
レンズ	2.8mm/102°	
レンズマウント	M12	
アイリス	F2.0	
デイナイト機能	IRカットフィルター	
ノイズ機能	3D DNR	
WDR	120dB	
レンズ3軸調整	水平：0~355° 垂直：0~75° 回転：0~355°	
■ 圧縮規格		
映像圧縮方式	メインストリーム： H.265/H.264 サブストリーム H.265/H.264/MJPEG サードストリーム： H.265/H.264 メインプロファイル/ハイプロファイル	
H.264	対応	
H.264+	メインプロファイル	
H.265	対応	
H.265+	対応	
ビデオビットレート	32Kbps~16Mbps	
■ イメージ		
最大画素数	3840×2160	
メインストリーム	50Hz：20fps（3840×2160） 25fps （2944×1656,2560×1440,1920×1080 1280×720） 60Hz：20fps（3840×2160） 30fps （2944×1656,2560×1440,1920×1080 1280×720）	
サブストリーム	50Hz：25fps（640×360,352×288） 60Hz：30fps（640×360,352×288）	
サードストリーム	50Hz：25fps （1280×720,640×360,352×288） 60Hz：30fps （1280×720,640×360,352×240）	
イメージ補正	BLC/3D DNR	
イメージ設定	回転モード、ブライトネス、コントラスト 彩度、シャープネス	
■ イメージ		
ROI	メインストリームとサブストリームに1固定領域	
（Region of interest）		
デイ&ナイト切替	自動/スケジュール	
■ ネットワーク		
ネットワークストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード(128GB)対応 NAS(NFS、SMB/CIFS) /ANR機能	
アラームトリガー	動体検知/遮蔽検知/ネットワーク切断 IPアドレス競合/不正ログイン/HDDフル HDDエラー	
プロトコル	TCP / IP,UDP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP PPPoE,NTP,UpnP,SMTP,SNMP, IGMP,802.1X,QoS,Ipv6	
規格	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G),ISAPI	
一般機能	ワンキーリセット,アンチフリッカー ハートビート,ミラー,パスワード保護 プライバシーマスク,ウォーターマーク IP アドレスフィルタリング	
■ インターフェイス		
通信インターフェース	1 RJ45 10M/ 100M 自動切換 Ethernet port	
オンボードストレージ	microSD/ SDHC/ SDXC スロット128GB 対応	
■ VCA機能		
行動解析	ラインクロス検知,侵入検知, 放置手荷物検知,物体撤去検知	
ラインクロス検知	1つのラインを仮想設定し跨いだ際に検知する	
侵入検知	1つの仮想領域を設定し侵入した際に検知する	
物体撤去検知	設定した領域内の物体が動かされた際にディスプレイに表示をする	
放置手荷物検知	設定した領域から荷物、財布、危険物質等が置放された際に検知する	
顔検知	顔検知、トリガーアラームを表示する	
■ 基本部		
動作環境	温度：-30℃~60℃ 湿度：95%以下（結露なきこと）	
電源	DC12V±25% PoE（802.3af、class3）	
消費電力	DC12V（6.2W） PoE（802.3af、36V ~57V,class3）（9W）	
保護等級	IP67,IK10	
IRライト照射距離	最大30m	
寸法	Φ111×82.4mm	
重量	500g	

2 外観図（単位：mm）

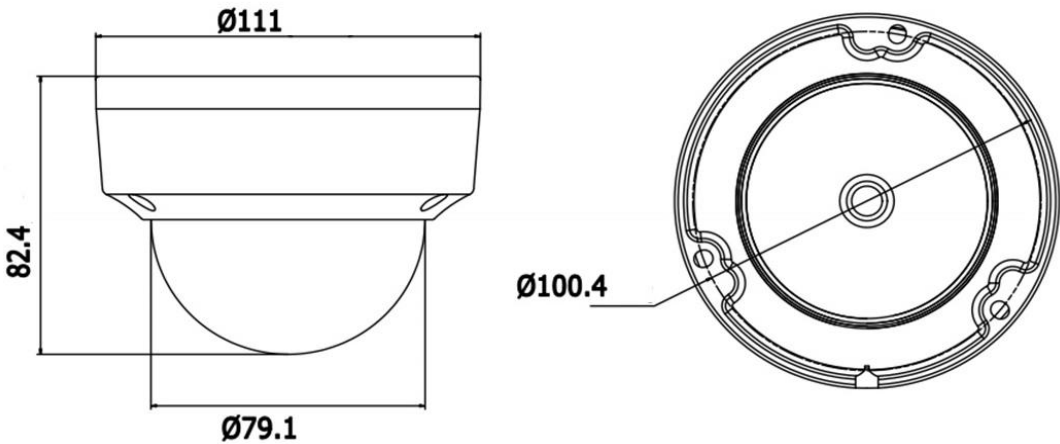

型式	DS-2CD2185FWD-I	作成/改定日	2018年11月
株式会社セキュリティデザイン		整理番号	S D 1 1 - 0 0 0 2