

1 仕様

■ カメラ部

イメージセンサー 1/2.5"プログレシブスキャン CMOS
 最低照度 カラー：0.01lx (F1.2、AGC動作)
 白黒：0lx (赤外線IRライト動作)
 シャッタースピード 1/3~1/100,000秒
 スローシャッター 対応
 レンズ/水平画角 1.05mm, F2.2
 水平：180°
 垂直：180°
 デイナイト機能 IRカットフィルター
 ノイズ機能 3D DNR
 WDR 120dB

■ 圧縮規格

映像圧縮方式 メインストリーム：
 H.265/H.264
 サブストリーム
 H.265/H.264/MJPEG
 メインプロフィール/ハイプロフィール
 対応
 H.264+
 H.265
 H.265+
 ビデオビットレート 32Kbps~16Mbps
 オーディオ圧縮方式 G711/G722.1/G726/MP2L2/PCM
 オーディオビットレート 64kbps (G.711) /16kbps (G.722.1)
 16kbps (G.726) /32-192kbps (MP2L2)

■ イメージ

最大画素数 2560×1920
 メインストリーム 50Hz：25fps
 最大フレームレート (2560×1920,2048×1536,1280×960)
 60Hz：30fps
 (2560×1920,2048×1536,1280×960)
 サブストリーム 50Hz：25fps
 最大フレームレート (352×288,704×576)
 60Hz：30fps
 (352×240,704×576)
 イメージ設定 彩度、ブライトネス、コントラスト
 シャープネス
 イメージ補正 WDR/3D DNR/BLC/Defog
 デイ&ナイト切替 自動/スケジュール/トリガー
 ROI メインストリームとサブストリームに1固定領域
 (Region of interest)
 レンズ歪み補正 対応

■ ライブビュー表示

据え付け方法 卓上、壁面、天井
 表示モード 合計14の表示モードをサポート
 (異なるマウントタイプの表示モードを含む)：
 フィッシュアイビュー、180パノラマビュー、
 4PTZ、フィッシュアイ+3PTZ、
 360パノラマビュー、360パノラマ+PTZ、
 360パノラマ+3PTZ、360パノラマ+6PTZ、
 360パノラマ+8PTZ、2PTZ、
 フィッシュアイ+8PTZ、パノラマビュー、
 パノラマ+3PTZ、パノラマ+8PTZ

■ オーディオ

環境ノイズフィルタリング 対応
 オーディオ イン/アウト 対応
 オーディオサンプリングレート 8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz

■ ネットワーク

ネットワークストレージ microSD/SDHC/SDXC カード(128GB)対応
 NAS(NFS、SMB/CIFS) /ANR機能
 アラームトリガー ビデオ改ざん、HDDフル、HDDエラー
 ネットワーク切断、IPアドレス競合、
 不正ログイン
 検知 動き検知、動的解析、侵入検知
 ラインクロス検知
 プロトコル TCP / IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP
 DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP
 PPPoE,NTP,Up n P,SMTP,SNMP,
 IGMP,802.1X,QoS,IPv 6
 API ONVIF (PROFILE S, PROFILE G),ISAPI
 一般機能 ワンキーリセット、アンチフリッカー
 パスワード保護、プライバシーマスク
 IP アドレスフィルタリング
 ハートビート、ウォーターマーク


■ インターフェイス

通信インターフェイス 1 RJ45 10M/ 100M 自動切換 Ethernet port
 オーディオ 1入力Lineイン、1出力
 アラーム 1入力、1出力 (最大DC24V, 1A 又は AC110V, 500mA)
 オンボードストレージ microSD/ SDHC/ SDXC スロット128GB 対応

■ 基本部

動作環境 温度：-10°C~50°C
 湿度：95%以下 (結露なきこと)
 電源 DC12V±25% DC入力端子台
 PoE (802.3af)
 消費電力 最大5W、PoE (802.3af, 36V - 57V), 最大. 6.7W
 IR照射 8m
 寸法 Φ119.9×41.2mm
 重量 600g

2 外観図 (単位：mm)

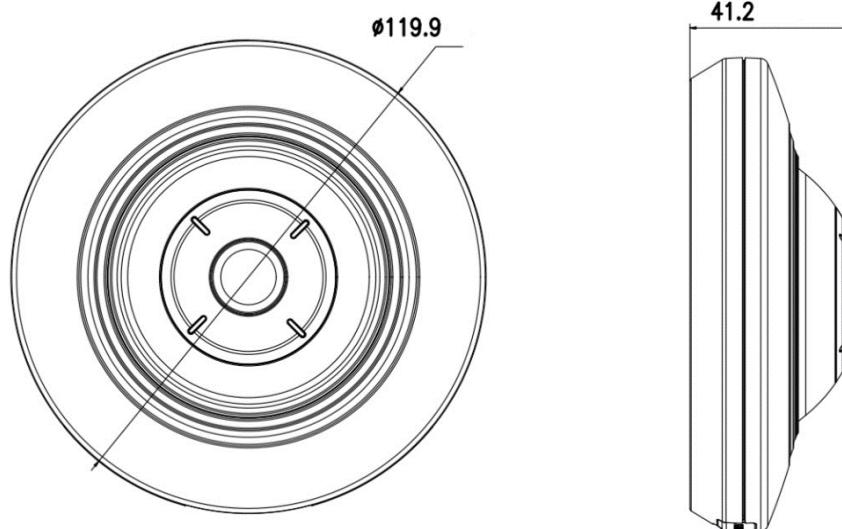

型式	DS-2CD2955FWD-IS	作成/改定日	2018年11月
株式会社セキュリティデザイン		整理番号	SD11-0019