

H.264 4chPoE 4K対応 4chNVR (標準2TB)




STAND BY YOUR FUTURE
SECURITY DESIGN

定 格

※NVRよりPOE給電する場合、NVR用電源とは別にPOE用の電源が必要となります（付属品にあり）

入力	IP	4ch
システム	オペレーティングシステム	Embedded Linux フラッシュメモリ内蔵
	操作方法	マウス、ネットワーク
ビデオ	規格	NTSC
	映像入力	Max、4k
	映像出力	1HD-MI、1VGA、2BNC(Full HD、CVBS)
音声	音声入力	IPCによる、1RCA
	音声出力	1HDMI、1RCA
映像録画	圧縮方式	H.264
	録画フレーム	7.5fps/ch(4K)、30fps/ch(2MP、960H)
	解像度	4K、4MP、3MP、2MP、960H
	イベント	Sensor、Motion、Text
	ビット伝送速度	512Kbps～5Mbps/Ch
音声録音	圧縮方式	G.711u
	サンプリングレート	8KHz
ネットワーク	ネットワーク接続	2 x Ethernet 10/100/1G
	圧縮伝送方式	H.264、JPEG
	伝送速度	10fps (4MP)、20fps (2MP)
	解像度	4K/4MP/3MP/1080P/720P/960H/D1/2CIF/CIF
バックアップ	接続方式	USB2.0、ネットワーク
	フォーマット	ビデオ（バックアップビューアー）、 JPEG Stillイメージログリスト、セットアップデータ
アラーム保持	プリ/ポストアラーム時間	5秒 / 5秒～5分
	アラームアクション	ブザー、PTZ プリセット、電子メール、リレー、スポット、 イベントポップアップ、FTP、プッシュ
	入力/出力	4/1 - NC/NO
ディスプレイ	HDMI	UHD、FHD、SXGA、XGA
	VGA	FHD、SXGA、XGA
	分割画面	4/1/SEQ- ライブ、 4/1 - 再生
	スポット	FHDスポット、SDスポット
外部インタフェース	PTZ/キーボード	2xRS48 (端子ブロック)
ストレージ	内蔵デバイス	2HDD or 1HDD (eSATA使用時)
	外付けデバイス	1eSATA (別途)
	DDNS、DHCP、UPNP	Yes
その他	CMS、RMS	Windows10
	スマートフォンビューアー	Android、IOS (iPhone、iPad)
	Macビューアー	Apple Mac OS
	PoE	4PoE IEEE 802.3af
電源等	アダプター	12V/3.3A 48V/1A
	最大消費電力	40 W 48 W
	寸法	約340x60x300mm

外形寸法

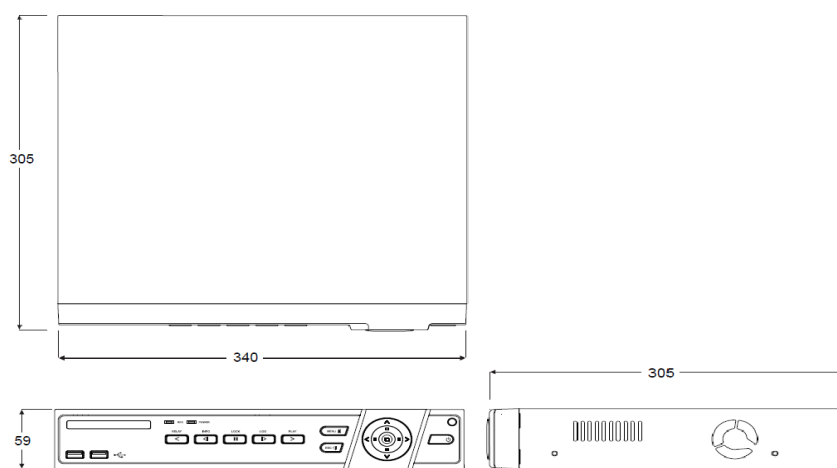

※仕様等は予告無く変更される場合があります。

GF-NVR04-2T

株式会社セキュリティデザイン

2020/3/30