


定 格

| | |
|-----------|---|
| 撮像素子 | 1/3 Panasonic CMOS センサー |
| 解像度 | 1920×1080 (2,000Kpixels) |
| ズーム倍率 | 光学20倍 デジタル12倍 |
| S/N比 | 50dB以上 |
| 焦点距離 | F1.6~3.5 f=4.7~ 94.0mm |
| 画角 | H:58.7 ~ 2.9° |
| 最低照度 | 0.5Lux(カラー)/0Lux(IR時) |
| デイ&ナイト | Auto / Day / Night (ICR) |
| フォーカス | Auto / Manual / Semi-Auto / Interval AF |
| AE モード | Auto / Iris / Shutter / Manual / Brightness |
| ホワイトバランス | オート/屋内/屋外/マニュアル |
| BLC | ON / OFF |
| WDR | ON / OFF |
| Defog | Off / Low / Mid / High |
| NR | Auto / OFF / 1 ~ 3 Level |
| プライバシーゾーン | 8カ所(球面座標系) |

| | |
|---------------|----------------------------------|
| 回転角度 | パン:360° /チルト:-20° ~90° |
| 回転速度 | プリセット 240° /sec |
| | ジョグ 0.05 ~ 180° /sec |
| | スウィング 10 ~ 180° /sec |
| プリセットポジション | 209カ所 |
| パターン | 4パターン |
| スウィング | 10スウィング |
| グループ | 8グループ |
| スケジュール | 8スケジュール |
| 映像出力 | EX-SDI or HD-SDI : 1920x1080p30 |
| | アナログ |
| 通信 | RS-485 |
| プロトコル | Pelco-P/Pseco-D(Pelco-C,同軸制御不可) |
| OSD | 対応 |
| センサー入力 | 3入力(フォトカブラ方式 DC5~12V) |
| アラーム出力 | 2出力(最大負荷DC24V 1A/AC125V0.5A) |
| 規格 | IP66準拠 |
| 動作周囲温度 | -30 ~ 50°C |
| 定格電源 | AC24V/3.0A |
| 外形寸法 | Camera Body : 260(Ø) x 365(H) mm |
| | Wall : 410.5 x 471mm |
| 重量 | 約9.2kg(ブラケット付き) |
| ファン&ヒーター&ワイパー | 内蔵 |

※一部機能は事前告知なく変更される場合があります。
 ※一部機能はモデルによってサポートしない場合があります。

外観寸法図

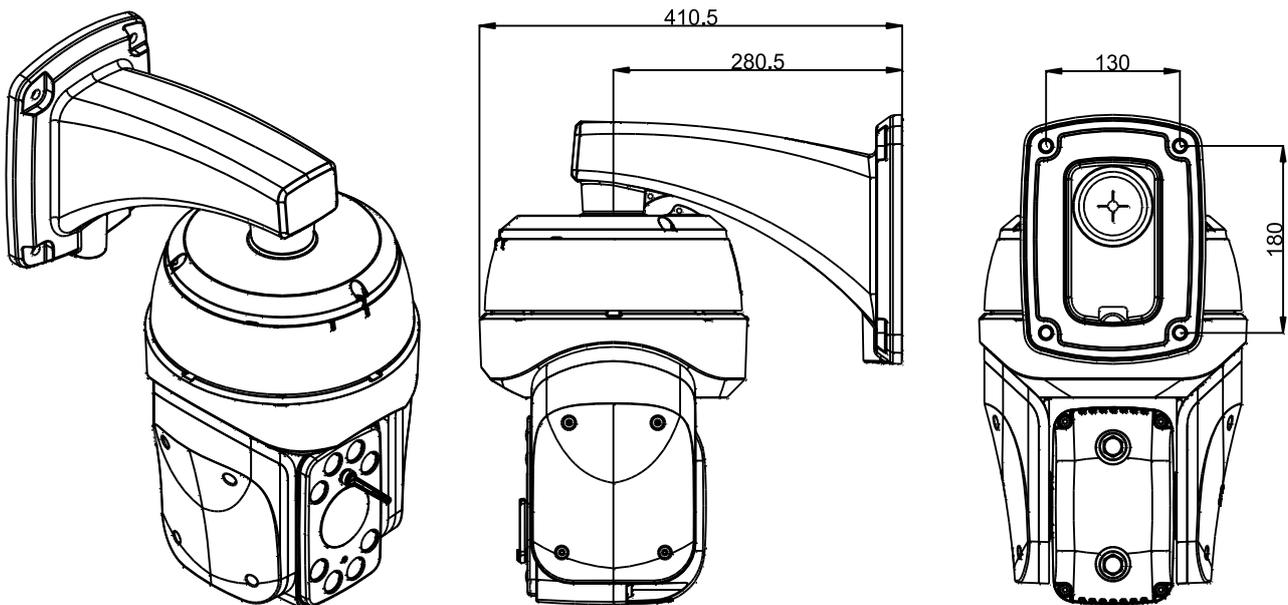

※壁面金具 付属品

| | | | | |
|------------|---|------|---------|-----|
| 型番 |  SECURITY DESIGN | 分類 | 発行 | 頁 |
| GSP-20SW-E | | CCTV | 2018年9月 | 1/1 |