

定 格

イメージセンサー

総画素数

有効画素数

水平解像度

レンズ

最低被写体照度

デイナイト

S/N比

映像出力信号

逆光補正

2D/3DNR

シャッタースピード(秒)

電子感度

ホワイトバランス

プライバシーマスキング

動き検知(モーションディテクション)

デフォッグ

電源

消費電流

消費電力

動作周囲温度/湿度

外形寸法(mm)

重量

2メガ 1/2.8インチSony SONY Starvis®プログレシブスキャンCMOSセンサー

1945(H) x 1109(V) 2.16メガピクセル

1945(H) x 1097(V) 2.13メガピクセル

1100TVL

C, CS Mount, Manual ※オプション

カラー:0.5Lux, 白黒:0.005Lux

AUTO/COLOR/BLACK&WHITE/EXT

52dB以上 (AGC OFF時)

AHD(1920 x 1080 30fps) / CVBS(960H) 同時出力可能

D-WDR/HLC / BLC

OFF/LOW/MIDDLE/HIGH

AUTO / MANUAL (1/30 - 1/50,000:NTSC)

AUTO/OFF(×2 - ×30 制限選択可能)

AWB/ATW/AWC→SET/

屋内(INDOOR)/屋外(OUTDOOR)/マニュアル(2,000°K-20,000°K)

4エリア

4エリア※最大1280ブロック

ON/OFF

DC12V

150mA


1.8W

-10°C~50°C/0%RH~90%RH(結露なきこと)

66(W) x 64(H) x 138.8(D)

約550g

外観寸法図

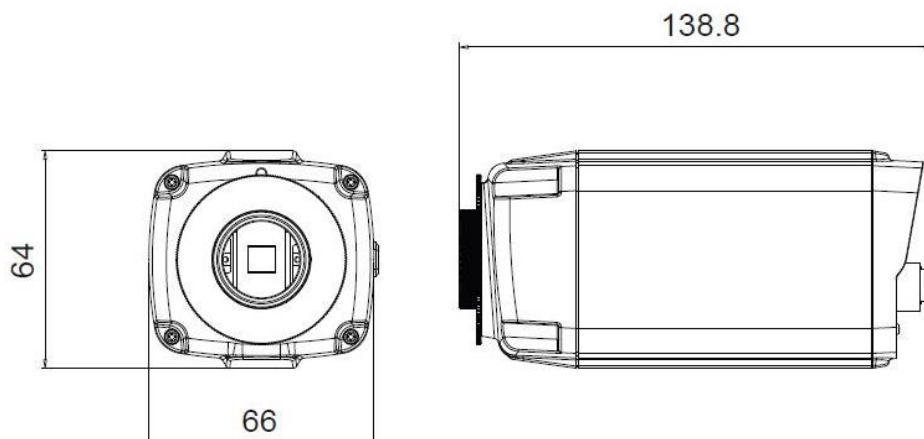

型 番

GF-AHX690



SECURITY DESIGN

分 類

CCTV

発 行

2019年4月

頁

1/1