

Perfect
Monitoring
with
Network Camera

電源重畳ユニット内蔵
ハイブリッドデジタルレコーダー



DS-7208HUHI-K2/P

8Ch 電源重畳ユニット内蔵ハイブリッドデジタルビデオレコーダー

特徴

- ・HD-TVIカメラシステム対応
- ・HD-TVIカメラ 8台接続可能
- ・HDMI出力解像度 4K (3840×2160)
- ・ハードディスク容量 選択可能
- ・電源重畳ユニット内蔵
- ・電源重畳 HD-TVIカメラ 8台まで接続可能


DS-7208HUHI-K2/P

8Ch 電源重畳ユニット内蔵ハイブリッドデジタルビデオレコーダー

■ Specifications

| 型番 | | DS-7208HUHI-K2/P |
|--------------------|---------------------------------|---|
| HDD | 容量 | 1TB~20TB (選択可能) |
| | 搭載数 | 2基 |
| | 最大容量 | 20TB (1基 最大10TB) |
| 映像/ オーディオ 入力 | ビデオ圧縮方式 | H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 |
| | 入力数 (BNC) | 最大8入力 |
| | POC (電源重畳) 方式 | HIKVISION製PoCカメラに8台まで対応 |
| | HDTV入力 | 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 |
| | AHD入力 | 5MP, 4MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| | HDCVI入力 | 4MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| | CVBS入力 | PAL / NTSC |
| | 音声圧縮方式 | G.711u |
| | 音声入力 | 4ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
| 映像/ オーディオ 出力 | HDMI/VGA出力 | HDMI (1系統) : 4K /30Hz, 2K /60Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz VGA (1系統) : 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
| | エンコーディング解像度 | 8MP/5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF |
| | フレームレート | メインストリーム : 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@18fps, 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF@ 30fps サブストリーム : WD1 / 4CIF / CIF@30fps |
| | ビデオビットレート | 32 Kbps - 10Mbps |
| | 音声出力 | 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ), 64Kbps |
| | 同時再生 | 8CH |
| インター フェース | ネットワークインターフェイス | RJ45 10M / 100M / 1000M : 1 |
| | USB インターフェイス | (前面) : USB2.0 × 1, (背面) : USB3.0 × 1 |
| | アラーム入出力 | 8入力/ 4出力 |
| 電源 | DC 48V | |
| 消費電力 | 60W | |
| 動作温度/湿度 | -10℃~+55℃, 湿度10~90%以下 (結露しないこと) | |
| 外形寸法mm | 380 (W) × 320 (D) × 48 (H) | |
| 重量 | 2Kg (HDD 含まず) | |

■ 寸法図 (Unit : mm)

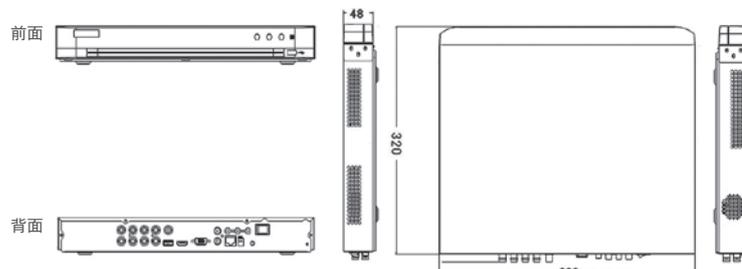

<お問い合わせ先(販売店)>

株式会社セキュリティデザイン

<本社>〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム青山
TEL:03-4346-1962

大阪支店 TEL:06-4790-8010
札幌営業所 TEL:011-206-1697
仙台営業所 TEL:022-398-9562

名古屋営業所 TEL:052-222-7222
広島営業所 TEL:082-545-0390
福岡営業所 TEL:092-400-7147

SDC20180000ⓂE